
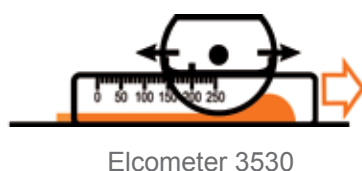


Elcometer 3525 & 3530 regelbare Baker filmaanbrengers

De Elcometer 3525 en 3530 zijn volgens de modernste productietechnieken vervaardigd om een uitstekende precisie te verzekeren.

Met deze Baker filmaanbrengers kan de gebruiker zelf de specifieke opening selecteren die hij wenst. De opening kan ingesteld worden om een rechte of schuine film te produceren. Elke filmaanbrenger heeft aan weerskanten een diktebereiksschaal om het instrument snel te kunnen instellen.

Deze roestvaststalen filmaanbrengers zijn in twee filmdiktebereiken en verschillende breedtes beschikbaar. Ze kunnen manueel of met de Elcometer 4340 gemotoriseerde filmaanbrenger gebruikt worden.

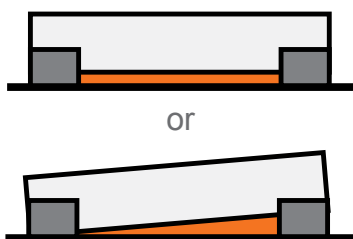

NORMEN:
ASTM D 823-E

Technische specificaties

C

Artikelnummer		Model	Filmdikte		Filmbreedte ⁺		Certificaat
Metrisch	Engelse maat		µm	mils	mm	inch	
K0003525M001	-	Elcometer 3525/1	0 - 100	-	50	-	o
K0003525M002	-	Elcometer 3525/2	0 - 100	-	75	-	o
K0003525M003	-	Elcometer 3525/3	0 - 100	-	100	-	o
K0003525M004	-	Elcometer 3525/4	0 - 100	-	150	-	o
K0003525M005	-	Elcometer 3525/5	0 - 100	-	200	-	o
K0003525M006	-	Elcometer 3525/6	0 - 100	-	250	-	o
K0003530M001	K0US3530M001	Elcometer 3530/1	0 - 250	0 - 10	50	2	o
K0003530M002	K0US3530M002	Elcometer 3530/2	0 - 250	0 - 10	75	3	o
K0003530M003	K0US3530M003	Elcometer 3530/3	0 - 250	0 - 10	100	4	o
K0003530M004	K0US3530M004	Elcometer 3530/4	0 - 250	0 - 10	150	6	o
K0003530M005	K0US3530M005	Elcometer 3530/5	0 - 250	0 - 10	200	8	o
K0003530M006	K0US3530M006	Elcometer 3530/6	0 - 250	0 - 10	250	10	o

⁺ Voeg 30mm toe aan de filmbreedte om de totale breedte van de filmaanbrenger te berekenen



Kan worden gebruikt met de gemotoriseerde filmaanbrenger Elcometer 4340.

o Kalibratiecertificaat optioneel leverbaar.