


Elcometer 3525 & 3530 可変型ベーカーフィルムアプリケーションター

機械加工の最新技術を駆使して製造された、非常に精度の高いステンレス製アプリケーションターです。

隙間のサイズを調節できるようになっているので、全面一定の厚さにすることも、片端にいくにつれて厚くなるように引くこともできます。本体両端に膜厚の目盛が付いているので、設定も簡単です。

設定できる膜厚の範囲がそれぞれ異なる2種類のモデルがあり、さまざまな幅のものからお選びいただけます。手引き用として使用することも、Elcometer 4340モーター駆動型フィルムアプリケーションターに装填することもできます。

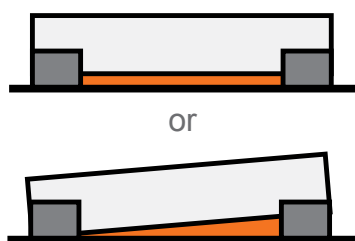

or



Elcometer 3530



適合規格:
ASTM D 823-E

仕様

C

| コード番号 | 型式 | 膜厚 | | 幅 ⁺ | | 証明書 | |
|--------------|--------------|------------------|----------|----------------|------|-----|----|
| | | メートル単位 | インペリアル単位 | μm | mils | | mm |
| K0003525M001 | - | Elcometer 3525/1 | 0 - 100 | - | 50 | - | ○ |
| K0003525M002 | - | Elcometer 3525/2 | 0 - 100 | - | 75 | - | ○ |
| K0003525M003 | - | Elcometer 3525/3 | 0 - 100 | - | 100 | - | ○ |
| K0003525M004 | - | Elcometer 3525/4 | 0 - 100 | - | 150 | - | ○ |
| K0003525M005 | - | Elcometer 3525/5 | 0 - 100 | - | 200 | - | ○ |
| K0003525M006 | - | Elcometer 3525/6 | 0 - 100 | - | 250 | - | ○ |
| K0003530M001 | K0US3530M001 | Elcometer 3530/1 | 0 - 250 | 0 - 10 | 50 | 2 | ○ |
| K0003530M002 | K0US3530M002 | Elcometer 3530/2 | 0 - 250 | 0 - 10 | 75 | 3 | ○ |
| K0003530M003 | K0US3530M003 | Elcometer 3530/3 | 0 - 250 | 0 - 10 | 100 | 4 | ○ |
| K0003530M004 | K0US3530M004 | Elcometer 3530/4 | 0 - 250 | 0 - 10 | 150 | 6 | ○ |
| K0003530M005 | K0US3530M005 | Elcometer 3530/5 | 0 - 250 | 0 - 10 | 200 | 8 | ○ |
| K0003530M006 | K0US3530M006 | Elcometer 3530/6 | 0 - 250 | 0 - 10 | 250 | 10 | ○ |

⁺ アプリケーションター自体の幅は、塗膜幅に30mm (1.2インチ) を加えたものになります



Elcometer 4340モーター駆動型フィルムアプリケーションターで使用可能です

○ 校正証明書 (オプション)