
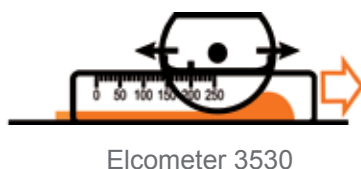


Elcometer 3525 & 3530 Aplicadores de película Baker ajustables

El Elcometer 3525 y 3530 se fabrican usando las más recientes técnicas de mecanizado para garantizar una precisión notabilísima.

Estos aplicadores de película Baker permiten al usuario seleccionar la separación específica necesaria. La separación de espesor del revestimiento puede establecerse para producir una película uniforme o una cuña de película. Cada aplicador de película tiene marcas de espesor a cada lado para un rápido ajuste.

Disponibles en dos tamaños de separación y en una serie de anchuras de película, estos aplicadores de acero inoxidable pueden utilizarse manualmente o con el aplicador de película motorizado Elcometer 4340.

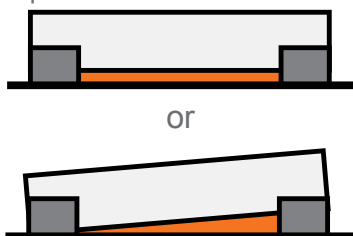

NORMAS:
ASTM D 823-E

Características Técnicas

C

Referencia	Modelo		Espesor de la película		Ancho de la película ⁺		Certificado
	Métrica	Británica	µm	mils	mm	pulgadas	
K0003525M001	-	Elcometer 3525/1	0 - 100	-	50	-	○
K0003525M002	-	Elcometer 3525/2	0 - 100	-	75	-	○
K0003525M003	-	Elcometer 3525/3	0 - 100	-	100	-	○
K0003525M004	-	Elcometer 3525/4	0 - 100	-	150	-	○
K0003525M005	-	Elcometer 3525/5	0 - 100	-	200	-	○
K0003525M006	-	Elcometer 3525/6	0 - 100	-	250	-	○
K0003530M001	K0US3530M001	Elcometer 3530/1	0 - 250	0 - 10	50	2	○
K0003530M002	K0US3530M002	Elcometer 3530/2	0 - 250	0 - 10	75	3	○
K0003530M003	K0US3530M003	Elcometer 3530/3	0 - 250	0 - 10	100	4	○
K0003530M004	K0US3530M004	Elcometer 3530/4	0 - 250	0 - 10	150	6	○
K0003530M005	K0US3530M005	Elcometer 3530/5	0 - 250	0 - 10	200	8	○
K0003530M006	K0US3530M006	Elcometer 3530/6	0 - 250	0 - 10	250	10	○

⁺ Añada 30mm (1.2") a la anchura de la película para calcular la anchura total del aplicador



Se puede utilizar con el aplicador de película motorizado Elcometer 4340.

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.