


Elcometer 3520 Baker-Filmaufziehrakel

Die Elcometer 3520 Baker-Filmaufziehrakeln mit zylindrischem Applikator sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Diese Geräte dienen zum Auftragen einer Beschichtung einer vorgegebenen Dicke und Filmbreite auf flache, relativ feste Substrate.

Sie sind auch für die Verwendung mit den motorgetriebenen Filmaufziehgeräten Elcometer 4340 geeignet.

Die Elcometer 3520 Baker-Filmaufziehrakeln bieten vier hochpräzise Beschichtungsdicken und sind für eine Reihe von Filmbreiten erhältlich.

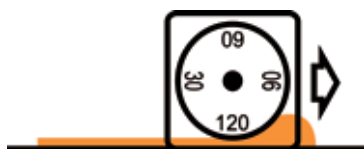

Elcometer 3520



Verwendbar gemäß:
ASTM D 823-E

Technische Spezifikationen

Bestellnummer	Modell	Filmdicke				Filmbreite ⁺	Zertifikat
		µm				mm	
K0003520M001	Elcometer 3520/1	30,	60,	90,	120	25	○
K0003520M002	Elcometer 3520/2	30,	60,	90,	120	50	○
K0003520M003	Elcometer 3520/3	30,	60,	90,	120	60	○
K0003520M101	Elcometer 3520/101	50,	100,	150,	200	60	○
K0003520M004	Elcometer 3520/4	30,	60,	90,	120	75	○
K0003520M005	Elcometer 3520/5	30,	60,	90,	120	100	○
K0003520M006	Elcometer 3520/6	30,	60,	90,	120	125	○
K0003520M007	Elcometer 3520/7	30,	60,	90,	120	150	○
K0003520M011	Elcometer 3520/11	30,	60,	90,	120	175	○
K0003520M008	Elcometer 3520/8	30,	60,	90,	120	200	○
K0003520M009	Elcometer 3520/9	30,	60,	90,	120	250	○

⁺ Zum Ermitteln der Gesamtbreite des Aufziehgeräts 30mm (1,2") zur Filmbreite addieren



Geeignet für die Verwendung mit dem motorgetriebenen Filmaufziehgerät Elcometer 4340.

○ Kalibrierzertifikat optional erhältlich